

Ferrolli



ՄԵԿԱՆԻԿԱԿԱՆ ԲԱՏԻՃՈՒԹՅԱՆ
ԵՎ ՄԵԿԱՆԻԿԱԿԱՆ ԹՈՒՆԻՆԻ ՄՈՒԿԱՐԱԲԱՅԻՆ

ԺՅՎԱԹԻ


DIVA D

კომბინირებული კედლის ქვაბი

გამოიყენება 35-370მ²-მდე ფართის გათბობისა და ცხელი წყლით უზრუნველყოფისთვის


Diva D სერიის Ferroli-ის ბრენდის, ენერგოეფექტური, იტალიური კედლის ქვაბია. შიდა კომპონენტები და ინტელექტუალური მართვის პანელი, ქმნის მაღალტექნოლოგიურ, ხარისხიან და დახვეწილ პროდუქტს.

Diva D სერიის ქვაბს გააჩნია, გარე ტემპერატურის სენსორის და ოთახის თერმოსტატთან დაერთების ფუნქცია. აღნიშნული თერმოსტატი ROMEO-OpenTherm საშუალებას გვაძლევს შევინარჩუნოთ ოპტიმალური ტემპერატურა საცხოვრებელ და კომერციულ ფართში, რაც ქვაბის ენერგოეფექტურობაზე და თქვენი კომფორტული რეჟიმის შენარჩუნებაზე აისახება.

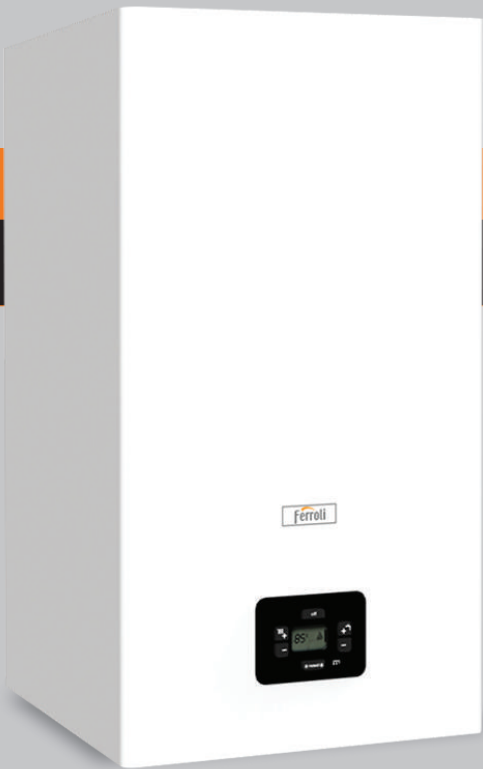


ჰიდრაულიკური სქემა

აომალი		D24	D32	D37
მაქს. სიმძლავრე	kW	7.7-25.8	12.1-34.7	14-39.7
გამომუშავებული სიმძლავრე	kW	7.2-24	9.9-32	12.9-37
გათბობის წრედის ტემპერატურა	°C	31-85	31-85	31-85
ცხელი წყლის ტემპერატურა	°C	40-60	40-60	40-60
ცხელი წყლის წარმადობა Δt=30°C	l/min	11.4	15.2	17.6
წნევა გათბობის კონტურში	bar	1.0-3.0	1.0-3.0	1.0-3.0
წნევა წყლის ქსელში	bar	0.3-1.0	0.3-1.0	0.3-1.0
გაზის ხარჯი დანთებისას	m³/h	0.88-2.73	0.88-3.75	1.48-4.20
ელ. ენერჯის მოხმარება	W	5-110	5-110	5-110
ხმაურის დონე	dB	<38	<38	<38
წონა	kg	32	35	37
გაბარიტები (სიგანე,სიმაღლე,სიღრმე)	cm	40*70*33	40*70*33	45*70*33

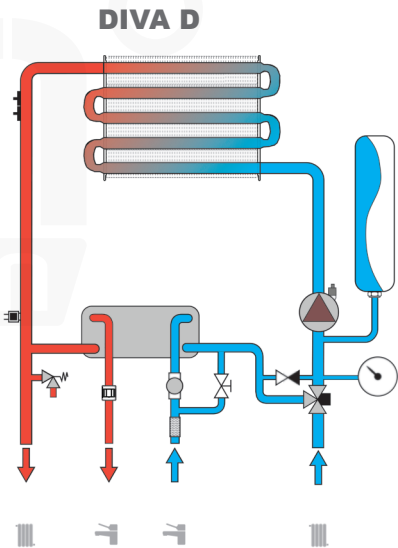

უპირატესობები:



- მარტივი და დახვეწილი ინტელექტუალური მართვის პანელი.
- „ECS“- სისტემა: რომელიც ელექტრონულად ახდენს ვენტილატორის, ალის და სიმძლავრის კონტროლს, რაც უზრუნველყოფს ქვაბის მაღალ ენერგოეფექტურობას.
- „ECO/COMFORT“ - ცხელი წყლის სწრაფი მოწოდების ფუნქცია.
- მზის სისტემებთან პირდაპირი ინტეგრაციის შესაძლებლობა, დამატებითი კვანძის გარეშე.
- თვითდიაგნოსტიკის ფუნქცია.
- ხმაურის დაბალი დონე
- დახვეწილი დიზაინი და კომპაქტური ზომები.

